



GESÜNDER ARBEITEN  
INNOVATIONEN ERLEBEN

 **atlas**<sup>®</sup>  
 *the shoe company*

## CX 320 Office | ESD

- :EN ISO 20345 S2 SRC
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- :weiches vollnarbiges Rindleder
- :Stahlkappe
- :MPU<sup>®</sup> Office Sohlentechnologie

Größen  
39-48



GRÖSSEN  
**39 - 48**

## AKTIVE FEUCHTIGKEITSREGULIERUNG

durch aktiv-X Funktionsfutter

Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen.

Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich, scheuerbeständig und bietet dem Träger eine hohe Atmungsaktivität. Zudem ist es nach Oeko-Tex<sup>®</sup> Standard 100 geprüft.




## ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE

elektrostatische Entladung

Für alle Bereiche, in denen mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen gearbeitet wird, bietet ATLAS<sup>®</sup> eine Kollektion an modernen ESD Sicherheitsschuhen.

Wer mit Hightechprodukten umgeht, braucht eine spezielle Ausrüstung, die auch das Produkt schützt. Diese Spezialmodelle sind antistatisch im Bereich von  $1 \times 10^5$  bis  $3,5 \times 10^7$  Ohm. Dadurch verhindern sie beim Träger eine elektrostatische Aufladung und hochempfindliche elektronische Bauteile und Anlagen werden geschützt.

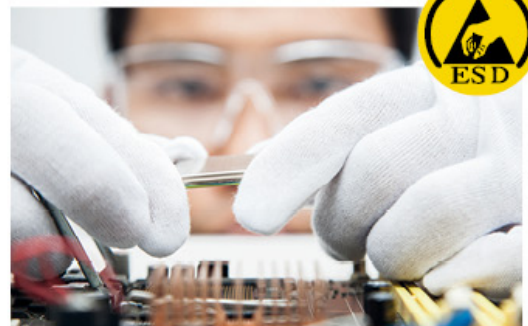

Durchgangswiderstand (Ohm $\Omega$ )	$10^5$	$10^6$	$10^7$	$10^8$	$10^9$
<b>ESD-Bereich</b> ( $1 \times 10^5$ bis $3,5 \times 10^7$ )				<b>ESD</b>	
Antistatisch nach DIN EN ISO 20345				<b>antistatisch</b>	

## ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

BGR 191/DGUV REGEL 112-191

- + für alle ATLAS<sup>®</sup> Modelle
- + in vier Weiten erhältlich
- + baumustergeprüft durch TÜV Rheinland

WOHLFÜHLKOMFORT DURCH  
INDIVIDUELLE ANPASSUNG



## TEXTILES VERTRAUEN

nach Oeko-Tex<sup>®</sup> Standard 100

In allen ATLAS<sup>®</sup> Sicherheitsschuhen sind Funktionsfutter verarbeitet, die mit dem anerkannten Oeko-Tex<sup>®</sup> Standard 100 zertifiziert sind. Die verwendeten Funktionsfutter werden umfassenden Materialprüfungen unterzogen. Sie sind besonders hautfreundlich und farbecht.



14.HRB.53815  
96.0.9650

Hohenstein  
Hohenstein