


Schlauchabsperung Leichtmetall PN 16

Beiderseits Festkupplungen.

	Best. Nr.	Abmessung L x B x H mm	Kupplungen	Gewicht kg
1	212279	160 x 98 x 155	C5s	1,3
	212281	165 x 126 x 185	B	2,6

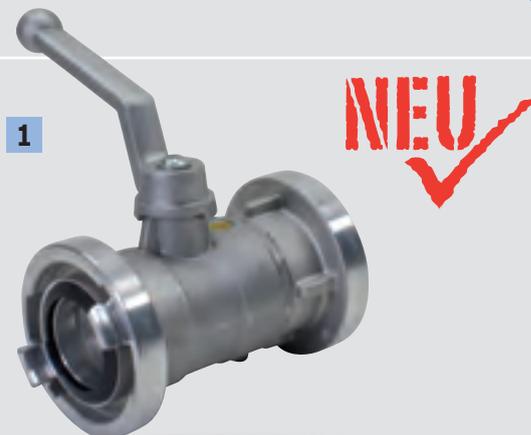

Stützkrümmer B DIN 14368, PN 16

Mit B Storzkupplungen.

	Best. Nr.	Abmessung L x B x H mm	Gewicht kg
	212282	375 x 215 x 126	1,8




Mehrzweckstrahlrohr DIN EN 15182-3 PN 16

Merkmale:

- Rohrstück, Düse und Mundstück aus Polyamid
- umstellbar Sprüh- oder Druckstrahl

	Best. Nr.	Abmessung L x B x H mm	Storz	Gewicht kg
1	212283	300 x 105 x 55	D	0,55
2	212285	450 x 98 x 165	C	1,25

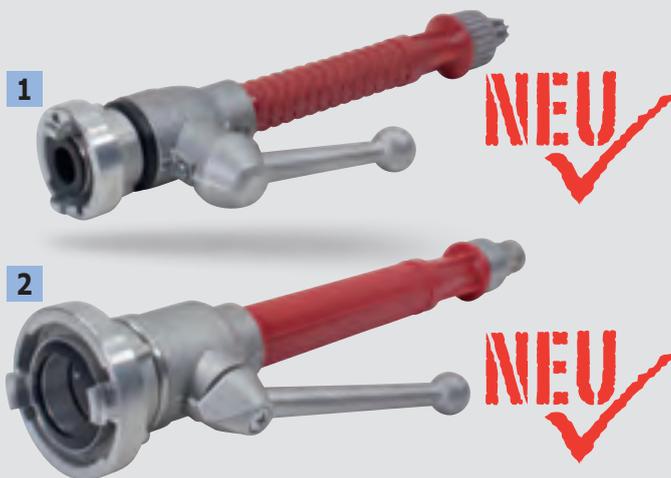

Mehrzweckstrahlrohr DIN EN 15182-3 PN 16

Merkmale:

- mit Gehäuse, Schaltorgan, Rohr, Düse und Mundstück aus Leichtmetall
- Rohr mit Kältehandschutz
- umstellbar Sprüh- oder Druckstrahl

	Best. Nr.	Abmessung L x B x H mm	Storz	Gewicht kg
1	212284	450 x 98 x 165	C	1,38
	212286	500 x 126 x 190	B	2,30

