

Lötdraht bleifrei Typ Nano+ 26

3-seeliger, bleifreier Speziallegierung auf Zinnbasis mit verbesserten Benetzungseigenschaften.



Merkmale:

eutektische Legierung
gleichmäßiges Gefüge
glänzende Oberflächen
Legierung DIN ISO 9454 1.1.2.B
Schmelzpunkt 227 °C

Sie brauchen einen anderen Drahtdurchmesser, Spulengröße, Flussmittelanteil oder Legierung? Fragen Sie uns!

Best-Nr.	Ø mm	Rolle à g	Preis Euro/kg
854B63	0,5	250	22,50
874B43	0,75	500	34,90
814B43	1,0	500	31,50

Wegen häufiger Preisschwankungen bei den Rohstoffen sind Preisänderungen möglich!

Typ Nano+ 32, NoClean

Halogenfrei, keine Korrosion auf NE-Metallen



Merkmale:

Harzflussmittel nach DIN ISO 9454 1.1.3.B
3,5% Flussmittelanteil

Best-Nr.	Ø mm	Rolle à g	Preis Euro/Stück
536B83	0,3	100	33,00
556B63	0,5	250	22,50
576B43	0,75	500	34,90
516B42	1,0	500	31,50

Wegen häufiger Preisschwankungen bei den Rohstoffen sind Preisänderungen möglich!

Typ Nano+ 34, NoClean

Halogenfrei, keine Korrosion.



Merkmale:

Harzflussmittel nach DIN ISO 9454 2.2.3.B
2,5% Flussmittelanteil
optimal zur Nacharbeit

Best-Nr.	Ø mm	Rolle à g	Preis Euro/Stück
734B83	0,3	100	33,00
754B63	0,5	250	22,50
774B43	0,75	500	34,90
714B43	1,0	500	31,50


Wegen häufiger Preisschwankungen bei den Rohstoffen sind Preisänderungen möglich!

Lötdraht bleihaltig WE-26

Einseeliger Qualitäts-Lötendraht für die Mikroelektronik, in bleihaltiger Legierung. Gut aktivierter Lötendraht, keine Korrosion auf NE-Metallen.

Merkmale:

Harzflussmittel nach DIN ISO 9454 1.1.2.B
2,5% Flussmittelanteil
made in Germany
Legierung L-Sn60Pb40
sehr gute Fließ Eigenschaften
Schmelzpunkt 185° C

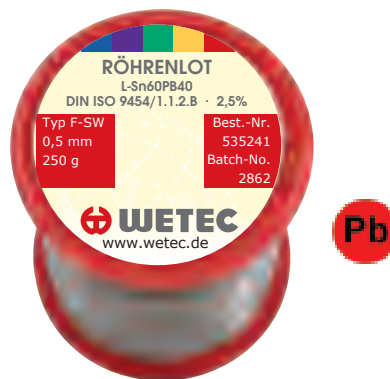

Best-Nr.	Ø mm	Rolle à g	Preis Euro/kg
535241	0,5	250	17,50
520441	1,0	1000	43,10


Wegen häufiger Preisschwankungen bei den Rohstoffen sind Preisänderungen möglich!

Lötendraht bleihaltig WE-32

Einseeliger Qualitäts-Lötendraht für die Mikroelektronik, in bleihaltiger Legierung. Halogenfrei aktivierter Lötendraht, keine Korrosion.

Merkmale:

Harzflussmittel nach DIN ISO 9454 1.1.3.B
3,5% Flussmittelanteil
made in Germany
Legierung L-Sn60Pb38Cu2
sehr gute Fließ Eigenschaften
Schmelzpunkt 183 °C

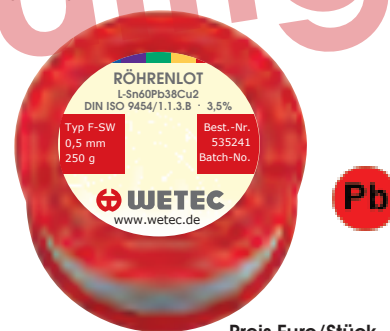

Best-Nr.	Ø mm	Rolle à g	Preis Euro/Stück
640052	0,5	250	17,50
640104	1,0	1000	43,10

Wegen häufiger Preisschwankungen bei den Rohstoffen sind Preisänderungen möglich!

Lötzinnabroller SD-1000


Schwerer, stabiler Abroller für Lötzinnrollen bis 1 kg.

Merkmale:

mit veränderbarem Achsendurchmesser 12 und 8 mm

Lieferumfang:

ohne Lötzinn
optional ist ein Anbauwinkel für eine zweite Drahtrolle erhältlich

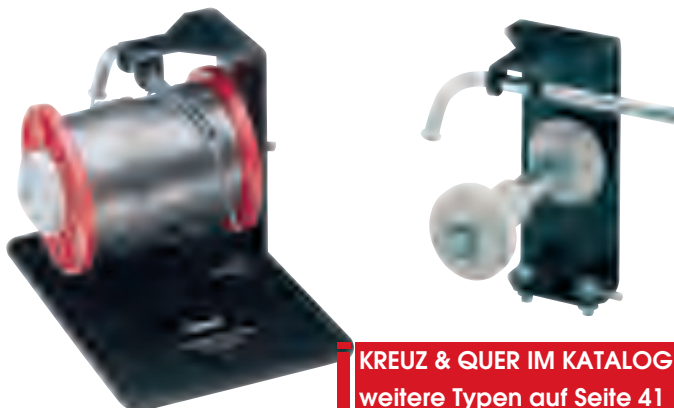

KREUZ & QUER IM KATALOG:
weitere Typen auf Seite 41

Best-Nr.	Artikel	Preis Euro/Stück		
		1	3	5
51301799	Abroller	35,90	35,20	33,30
51301399	Anbauwinkel	25,40	24,90	23,60