## Dönges Teleskop-Dreibeinstativ 4,5 m

Das Dönges-Teleskop-Dreibeinstativ erreicht ausgezogen eine Höhe von über 4.5 m, ist äußerst stabil und dank des mitgelieferten und einfach anzuwendenden Abspannsatzes auch in dieser Höhe absolut standsicher. Dank der qualitativ hochwertigen Verarbeitung ist eine lange Lebensdauer gesichert.
Die eingeschobene Länge beträgt 1,12 m bei einem Gewicht von 13,3 kg. Damit ist die Verlastung auch in bereits vorhandenen Aufnahmen auf den verschiedenen Fahrzeugen gewährleistet. Die einzeln ausziehbaren Füße gleichen Bodenunebenheiten problemlos aus.
Alle Feststellmechanismen werden mittels großer Flügelschrauben einfach und sicher auch mit Handschuhen bedient. Die Klemmung der Rohre erfolgt über einen großflächigen Andruckmechanismus, welcher eine Verformung der einzelnen Teleskoprohre verhindert.
Die Stahlrohre sind galvanisch verzinkt bzw. in Warnfarbe gelb RAL 1012 lackiert. Im zusammengelegten Zustand kann das Stativ mittels eines unverlierbaren Spanngurtes verschnürt werden. Ein Zentrierteil hält die Beine sicher zusammen.
Der Normzapfen Ø 30 mm zur Aufnahme von Scheinwerfern und Brücken entspricht der DIN 14640.

**Merkmale:**
- ausgezogene Höhe 4,58 m
- eingeschobene Länge 1,12 m
- maximale Belastung 25 kg
- komplett mit Abspannsatz, bestehend aus drei Metall-Heringen und drei Spannseilen mit Schnellspannern und Karabinern

| | Best. Nr. | Artikel | Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| | 221300 | Teleskop-Dreibeinstativ | 13,3 |
| 1 | 221301 | Abspannsatz als Ersatz | 1,1 |

Spezialanschlag zum Zentrieren der Beine im zusammengelegten Zustand. Unverlierbarer Spanngurt.

Damit die Rohre nicht verformt werden, benutzen wir ein spezielles, justierbares Klemmsystem.

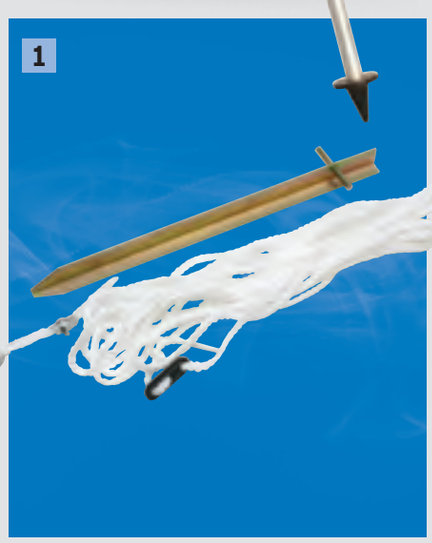

Abspannsatz im Lieferumfang enthalten.