


Anschlagkette

Einsträngig mit Verkürzungsklauen und Sicherheits-Lasthaken.
Kette in Sondergüte. Ketten-Nennstärke 13 mm, Tragfähigkeit > 6.500 kg. Nutzlänge 4 m.

Best. Nr. **212728** Gewicht kg 22,4

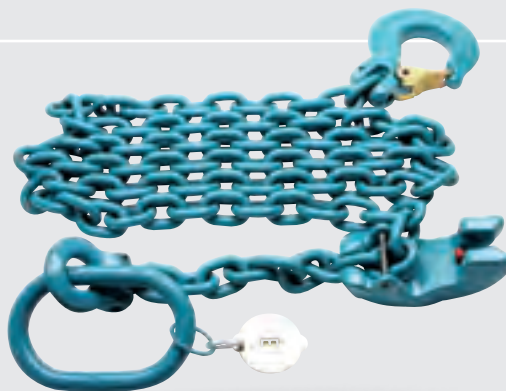

made in Germany

exklusiv DÖNGES



Formhölzer in Firebox® (RW)

Formhölzer nach DIN 14555-3 (Rüstwagennorm), verlastet in drei Dönges Firebox®-Körben made by Zarges nach DIN 14880-1-LM-O-G, 600 x 400 x 220 mm.

Inhalt:

Korb Nr. 1:

- 4 St. Keile, 75 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz
- 16 St. Keile, 35 x 95 x 350, sägerau, aus Hartholz,
- 6 St. Buchensperrholzplatte 50 x 200 x 350, wasserfest verleimt, 3 mm gefast

Korb Nr. 2 und Korb Nr. 3 jeweils:

- 8 St. Kanthölzer, 120 x 88 x 500 mm aus Brettschichtholz (Nadelholz), wasserfest verleimt, Kanten 3 mm gefast, mit Trageschleufe aus Polyesterleine mit einem Durchmesser von 10 mm

Best. Nr. **217366** Länge x Breite x Höhe mm 600 x 400 x 270 Gewicht kg 41,7

Die offenen Körbe mit gelochten Seitenwänden sorgen jederzeit für eine Durchlüftung der Rüsthölzer, selbst wenn diese nach einem Einsatz feucht eingelagert werden müssen.

Formhölzer in Firebox® (HLF)

Formhölzer nach DIN 14530-11, verlastet in Dönges Firebox®-Korb made by Zarges nach DIN 14880-1-LM-O-G, 600 x 400 x 220 mm.

Inhalt:

- 6 St. Keile, 75 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz
- 2 St. Keile, 35 x 95 x 350 mm, sägerau, aus Hartholz
- 2 St. Buchensperrholzplatte 50 x 200 x 350 mm wasserfest verleimt, 3 mm gefast
- 4 St. Kanthölzer, 120 x 88 x 500 mm, aus Brettschichtholz (Nadelholz), wasserfest verleimt, Kanten 3 mm gefast, mit Trageschleufe aus Polyesterleine mit einem Durchmesser von 10 mm

Best. Nr. **217368** Länge x Breite x Höhe mm 600 x 400 x 220 Gewicht kg 23,7

made in Germany

exklusiv DÖNGES

