

Einweg-Handgelenkband

Flexibles Handgelenkband aus Nylon zur vorübergehenden Personenerdung im Servicebereich.

Merkmale:

schwarzes Nylonband mit Befestigungsschnalle
selbstklebendes Kupfererdungsband zur Kontaktierung
Abmessung 1,5 m Länge,
12,5 mm Breite
typischer Ableitwiderstand $R_c = 10^6 - 10^7 \Omega$



Best.-Nr.	VE	Preis Euro/VE	
		1	10
2060.5410.K	100 Stück	77,60	72,20

Service-Kit

Praktische Matte für mobilen Einsatz.

Merkmale:

strapazierfähiges, dissipatives Vinylmaterial.
Arbeitsmatte - kantenumsäumt mit 2 Taschen.
Transporttasche mit Druckknopfverschluss
typischer Ableitwiderstand $R_c = 10^6 - 10^7 \Omega$

Lieferumfang:

Matte und Tasche
Spiralkabel mit verstellbarem Handgelenkband
Erdungsleitung 3 m
große Krokoklemme (VDE)



Best.-Nr.	Abmessung mm	Preis Euro/VE		
		1	5	10
2400.673	610 x 540	34,00	33,20	32,30

Spiralkabel mit Druckknopf

Merkmale:

hochelastisch, 2,4 m lang
2 x 1 MΩ Sicherheitswiderstand.
Erdungskontaktanschluss
10 mm Druckknopf
hohe Standzeit




Best.-Nr.	Anschlussart	Farbe	Preis Euro/Stück		
			1	10	50
2100.752.3.10	3/10 mm DK	hellblau	5,70	5,30	4,90
2100.752.7.10	7/10 mm DK	hellblau	5,70	5,30	4,90
2100.752.10.10	10/10 mm DK	hellblau	5,70	5,30	4,90
2101.752.3.10	3/10 mm DK	schwarz	5,50	5,20	4,90
2100.752.4.4	4/4,5 mm DK	schwarz	6,50	6,20	5,80
2101.752.10.10	10/10 mm DK	schwarz	5,50	5,20	4,90
2100.550.3.10	3/10 mm DK	gelb	5,50	5,20	4,90
2100.550.10.10	10/10 mm DK	gelb	5,50	5,20	4,90

Spiralkabel mit Bananenstecker

Merkmale:

hochelastisch
2,4 m lang
2 x 1 MΩ Sicherheitswiderstand
Erdungskontaktanschluss
hohe Standzeit

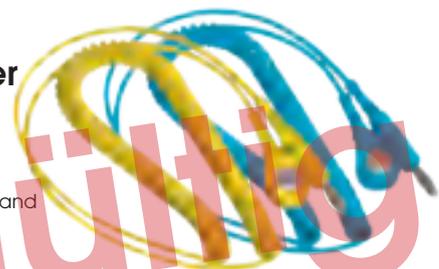

Best.-Nr.	Anschlussart	Farbe	Preis Euro/Stück		
			1	10	50
2100.751.3	3 mm DK/BS	hellblau	5,50	5,20	4,90
2100.751.7	7 mm DK/BS	hellblau	6,30	6,00	5,60
2100.751.10	10 mm DK/BS	hellblau	5,90	5,60	5,20
2101.751.3	3 mm DK/BS	schwarz	6,50	6,20	5,80
2101.751.10	10 mm DK/BS	schwarz	6,50	6,20	5,80
2100.555.3	3 mm DK/BS	gelb	5,50	5,20	4,90
2101.555.10	10 mm DK/BS	gelb	5,50	5,20	4,90

Spiralkabel mit Druckknopf LANG

lange Version für einen größeren Arbeitsradius.

Merkmale:

hochelastisch
3,6 m lang
2 x 1 MΩ Sicherheitswiderstand
Erdungskontaktanschluss
10 mm Druckknopf



Best.-Nr.	Anschlussart	Farbe	Preis Euro/Stück		
			1	10	50
2100.752.3.10.1	3/10 mm DK	schwarz	5,50	6,70	6,20

Spiralkabel mit BS-Buchse

Merkmale:

hochelastisch
2,4 m lang
1 MΩ Sicherheitswiderstand
Erdungskontaktanschluss:
abgewinkelte 4 mm-Bananensteckerbuchse



Best.-Nr.	Anschlussart	Farbe	Preis Euro/Stück	
			1	10
2101.751.3.2	3 mm DK/BSB	schwarz	5,90	5,50

Spiralkabel mit Druckknopf 4/4.5

Version mit 4 und 4,5 mm Druckknopf.

Merkmale:

hochelastisch
1,8 m lang
2 x 1 MΩ Sicherheitswiderstand



Best.-Nr.	Anschlussart	Farbe	Preis Euro/Stück	
			1	10
2100.752.4.4	4/4,5 mm DK	schwarz	6,50	5,80

Mini-Spiralkabel

Merkmale:

ultraleicht
hochelastisch
2 x 1 MΩ Sicherheitswiderstand
Erdungskontaktanschluss 10 mm Druckknopf



Best.-Nr.	Anschlussart	Farbe	Preis Euro/Stück	
			1	10
2101.780.3.10	3/10 mm DK	schwarz	5,90	5,50
2101.780.3	3 mm DK/BS	schwarz	5,90	5,50