

Infineon-Video-CD-ROM

„ESD - der unsichtbare Blitzschlag“

Merkmale:

Beispiele aus dem Halbleiterbereich
Schäden durch elektrostatische Entladungen und ihre Vermeidung
Spieldauer ca. 13 Minuten
Videofilm im MPEG-Format



Best.-Nr.	Artikel	Preis Euro/Stück
7901.CD.D	deutsch	9,00
7901.CD.E	englisch	9,00

Ecostat DF Polycan

Zwei-Komponenten Bodenversiegelungssysteme im „do it yourself - Verfahren“.

Merkmale:

Applikation erfolgt ohne Leitschicht
seidenglänzende Oberfläche
Farbton lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Sonderfarbtöne auf Anfrage bei Renovierungen, Einrichtungen von EPA´s und Neubauten
einfaches Nacharbeiten oder Ausbessern
einfache Applikation durch Walzen
lösungsmittelhaltige pigmentierte Versiegelung auf Polyurethan-Basis
für leichte mechanische Beanspruchung
geeignet
für horizontale und vertikale Flächen
auf alten und neuen Bodensystemen
anwendbar
typischer Ableitwiderstand $R_g = 10^6 - 10^8 \Omega$



Best.-Nr.	Artikel	Gebinde kg	Preis Euro/Gebinde
1130.7035.5	lichtgrau, RAL 7035	5	294,50

Quick-Lift-Gewebe

Beidseitig klebstoffbeschichtetes Spezialgewebe zur Verlegung von Bodenbelägen in Wiederaufnahmetechnik

Merkmale:

zur losen Verlegung in Wiederaufnahmetechnik
mit eingebauter Sollbruchstelle
Oberseite stark haftend für sichere Fixierung
verhindert Wellen, Beulen und Blasen



Best.-Nr.	Abmessung m	Preis Euro/Stück
1280.DT200	0.8 x 25	170,80

ECOSTAT®-DF POLYCAN WL 2


Lösungsmittelfreie pigmentierte Versiegelung auf Epoxidharz-Basis.

Merkmale:

seidenglänzende, leicht strukturierte Oberfläche
Farbton lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Sonderfarbtöne auf Anfrage
für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
bei Renovierungen, Einrichtungen von EPA´s und Neubauten
auf alten und neuen Beschichtungen, sowie auf mineralischen und zementgebundenen Untergründen anwendbar
einfaches Nacharbeiten oder Ausbessern
einfache Applikation durch Aufwalzen
typischer Ableitwiderstand $R_g = 10^6 - 10^7 \Omega$



Best.-Nr.	Artikel	Gebinde kg	Preis Euro/Gebinde
1131.7035.WL2.10	lichtgrau, RAL 7035	10	442,80

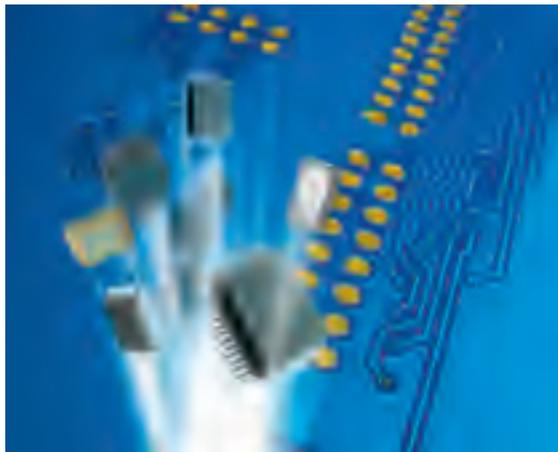

Trennunterlage

Maßbeständige, dampfdichte Trennunterlage zur losen Verlegung auf problematischen Untergründen.

Merkmale:

sofort belegreif
Be- und Entlüftungsfunktion
auf Problemuntergründen einsetzbar
für mittlere mechanische Beanspruchung
Materialstärke 1,3 mm



Best.-Nr.	Abmessung m	Preis Euro/Stück
1280.TF201	2.0 x 35	1.481,20