

Abdeckmaske Spot-On

Die Abdeckmaske dient dazu, Ausschnitte auf der Leiterplatte von Flussmittel und Lötzinn freizuhalten. Dies können sowohl einzelne Kontakte und Löcher als auch ganze Flächen auf der Platine sein. Sie ist besonders zu empfehlen, wenn später mit einem Kolophonium-Flussmittel gearbeitet wird. Die Abdeckmaske wird mit einer Quetschflasche unverdünnt auf die freizuhaltende Fläche aufgetragen und kann nach dem Lötvorgang einfach und ohne Rückstände abgezogen werden.



Best-Nr.	Inhalt ml	Preis Euro/Stück	
		1	10
190573	250	10,70	9,90


Abdeckmaske Spot-On

Die ausgehärtete Abdeckmaske kann auch für Überzüge und Versiegelungen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu natürlichen Latexmasken enthält es kein Ammoniak und wirkt nicht korrosiv gegen Kupfer, Gold, Silber und vor verzinneten Oberflächen. Zusätzlich treten keine Stabilitätsprobleme auf. Bei der Anwendung ist das Produkt pinkfarben, nach dem Aushärten ist es durchsichtig rot.



Merkmale:
schnell trocknend
ohne Ammoniak
nicht korrosiv

Best-Nr.	Inhalt ml	Preis Euro/Stück		
		1	10	50
TEC2211-8SQ	237	7,50	7,20	6,90
TEC2211-G	3,8 l	59,80	57,20	54,60

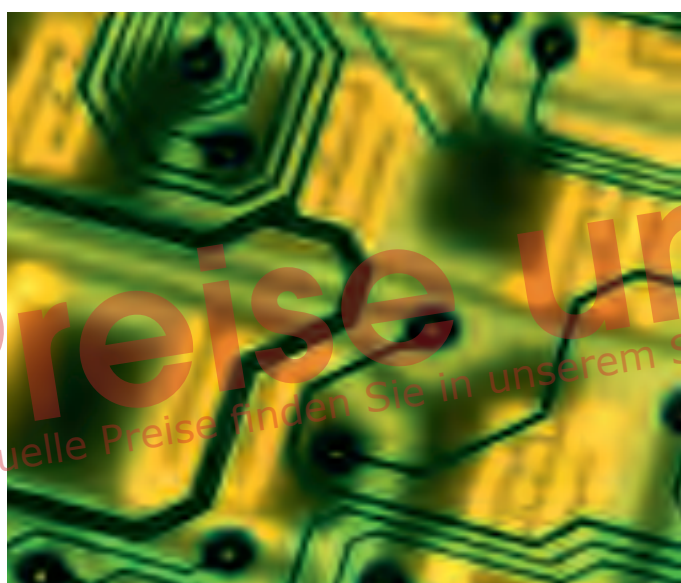

Kapton-Ronden

Merkmale:
geschlitzter Inliner zum problemlosen Abnehmen der Ronden
Polyamid-Basismaterial



Best-Nr.	Punkte je Rolle	Ø mm	Preis Euro/Rolle		
			1	5	10
KAR-4	1000	4	16,40	15,50	14,60
KAR-6	1000	6	16,70	15,70	14,80
KAR-8	1000	8	19,70	18,60	17,50
KAR-9	1000	9	20,70	19,60	18,40
KAR-10	1000	10	21,20	20,00	18,80
KAR-12	1000	12	21,90	20,70	19,40
KAR-14	1000	14	31,80	30,00	28,20
KAR-16	1000	16	39,00	36,80	34,60
KAR-20	1000	20	57,20	54,00	50,80

Kapton-Klebeband

Hochtemperaturbeständiges Spezial-Abdeckband (bis 300 °C kurzzeitig belastbar), speziell zum Abdecken von kritischen Bauelementen wie z.B. Goldsteckerleisten während des Wellenlötens.

Merkmale:
Farbe goldbraun transparent
Wärmeklasse H (180 °C)
rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu entfernen
Folienstärke 0,06 mm
Original DuPont-Basismaterial



Best-Nr.	Breite mm	Länge m	Preis Euro/Stück		
			1	10	50
KAB-3	3	33	4,20	3,90	3,60
KAB-4	4	33	5,50	5,10	4,80
KAB-6	6	33	8,30	7,70	7,10
KAB-8	8	33	10,60	9,90	9,10
KAB-9	9	33	12,00	11,10	10,30
KAB-10	10	33	12,10	11,20	10,40
KAB-12	12	33	14,50	13,50	12,50
KAB-15	15	33	18,10	16,80	15,60
KAB-18	18	33	21,80	20,20	18,70
KAB-19	19	33	23,00	21,30	19,70
KAB-25	25	33	30,30	28,10	25,90
KAB-30	30	33	36,30	33,70	31,10
KAB-50	50	33	60,50	56,20	51,90

Permacel-Krepp-Papierband

Imprägniert, mit hitzebeständigem Kleber, 180 °C belastbar über 3 Stunden, kurzzeitig bis 280 °C.

Merkmale:
rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu entfernen
Bandstärke 0,165 mm



Best-Nr.	Breite mm	Länge mm	Preis Euro/Stück		
			1	5	10
PCB-6	6	55	4,70	4,40	4,10
PCB-9	9	55	5,00	4,70	4,40
PCB-12	12	55	3,80	3,50	3,30
PCB-15	15	55	3,90	3,70	3,40
PCB-19	19	55	6,30	5,90	5,50
PCB-25	25	55	7,10	6,70	6,20
PCB-30	30	55	9,60	9,00	8,40

Preise ungültig
aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop