Zeltheizung ACD Heater 30S

Komfortabel heizen - auch über einen längeren Zeitraum. Das Gerät wird im Freien betrieben und die Warmluft über einen Schlauch in den zu beheizenden Raum geführt. Die Ölheizgebläse sind damit hoch flexibel einsetzbar. Sparsame Verbrauchswerte und ein großer Tank sichern die Beheizung auch über einen langen Zeitraum. Die Heizautomaten können mit Diesel oder Heizöl betrieben werden. Eine serienmäßige Tankheizung sorgt auch bei Minusgraden für störungsfreien Betrieb.
Über das serienmäßige Raumthermostat lässt sich die Heizleistung bequem regeln.
Einfachste Handhabung, nur Brennstoff auffüllen und Stromanschluss herstellen, die Heizung ist sofort betriebsbereit.

Merkmale:
- 100 % saubere Wärme
- 91 % Wirkungsgrad
- phosphatiertes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- Edelstahl-Brennkammer
- hohe Gebläseleistung
- 40 l-Tank reicht für mehr als 16 Stunden Dauerbetrieb
- druckwasserdichter Anschlussstecker (IP68)
- integrierte Tankheizung

Technische Daten:

Heizleistung:	25 KW
Gebläseleistung:	1.100 m³/h
Brennstoffverbrauch:	2,4 l/h
Tankinhalt:	40 l
Ausblaskonus:	300 mm
Warmluftschlauch:	WLS 30 (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
1 St. Ölheizgebläse
1 St. verzinkter Schornstein mit Regenhaube
1 St. Raumthermostat mit 10 m-Anschlusskabel

Best. Nr.	Gewicht kg
257010	58

Luftverteiler

Zur Beheizung von zwei Zelten gleichzeitig mit nur einer Zeltheizung.
Das Verteilstück wird direkt auf das Heizgerät aufgesteckt und mit der mitgelieferten Spannschelle fixiert. Zur Warmluftführung werden zwei Warmluftschläuche WLS 20 benötigt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Warmluftverteilung in beiden Zelten ausreichend ist.

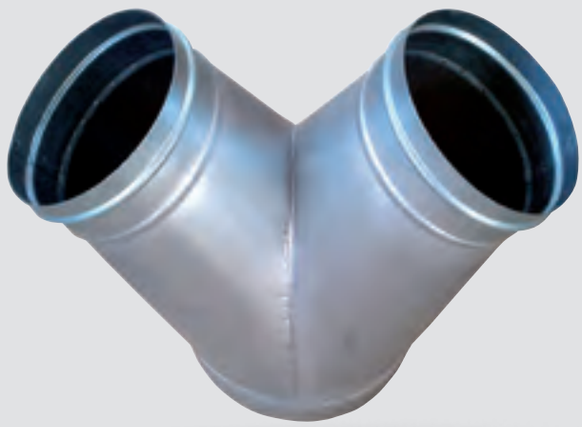

Best. Nr.	Gewicht kg
257048	6,0