

Digitales Dosiersystem OKi DX-350/DX-355

Das Dosiersystem DX-350 bietet die Möglichkeit, bis zu 10 Dosierprofile zu speichern. Zeit, Druck und Rückhaltevakuum werden digital angezeigt.

Das DX-350 hat ein stufenlos regelbares Rückhaltevakuum, um ein Nachtropfen zwischen den Dosierzyklen zu verhindern. Der eingestellte Wert wird digital angezeigt.

Das Dosiersystem ist in zwei Varianten erhältlich: mit einem Arbeitsdruck von 0 bis 6,9 bar (0-100 psi) für allgemein gängige Applikation (DX-350), sowie mit einem Arbeitsdruck von 0 bis 1 bar (0-15 psi) für niedrigviskose Medien (DX-355).



Merkmale:

Abmessungen 152 x 165 x 178 mm
Gewicht 1,2 kg
maximale Takt-Geschwindigkeit 1200 Zyklen/Minute
Zeitbereich 0,008 - 60 Sekunden
Eingangsspannung 100 - 240 V AC bei 50 - 60 Hz
Speicher: 10 Profile programmierbar

Lieferumfang:

Universalnetzteil
Fußschalter
Ablageständer
Druckluftschlauch
Kartusche (10 cc) mit Kartuschenadapter und Dosieradelkit

Optional:

Fingerschalter


| Best.-Nr. | Typ | Betriebsdruck bar | Preis Euro/Stück | |
|-----------|--------|----------------------|------------------|--------|
| | | | 1 | 5 |
| OK-DX350 | DX-350 | 0 - 6,9 | 577,20 | 553,40 |
| OK-DX355 | DX-355 | 0 - 1 | 577,20 | 553,40 |

Kartuschen/Stopfen

Durch die hohe Fertigungsgenauigkeit des inneren Durchmessers wird ein gleich bleibendes Austragsvolumen des gesamten Kartuscheninhaltes erreicht. Die Kartuschen bestehen aus silikon- und chloridfreiem Polypropylen. Jede Verpackungseinheit enthält die gleiche Anzahl an Kartuschen und Stopfen.

Merkmale:

transparent
Verpackungseinheit = 50 Satz

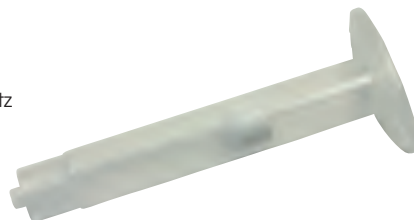

| Best.-Nr. | für Kartuschengröße cm ³ | Preis Euro/Satz | | |
|----------------|--|-----------------|-------|-------|
| | | 1 | 5 | 10 |
| OK-7030LL1NWPK | 3 | 27,60 | 25,80 | 24,00 |
| OK-7050LL1NWPK | 5 | 32,20 | 30,10 | 28,00 |
| OK-7100LL1NWPK | 10 | 34,50 | 32,30 | 30,00 |
| OK-7300LL1NWPK | 30 | 41,40 | 38,70 | 36,00 |
| OK-7550LL1NWPK | 55 | 57,50 | 53,80 | 50,00 |

Kartuschenadapterset

Kartuschen-Adapter sind das Verbindungsglied zwischen Controller und Kartusche.

Lieferumfang:

Kartuschen-Adapter
O-Ring
Schlauch 0,9 m
Schnellverschlusskupplung
Kartusche und Stopfen



| Best.-Nr. | für Kartuschengröße cm ³ | Preis Euro/Stück | | |
|-------------|--|------------------|-------|-------|
| | | 1 | 5 | 10 |
| OK-70303RHB | 3 | 15,00 | 14,00 | 13,00 |
| OK-70503RHB | 5 | 15,00 | 14,00 | 13,00 |
| OK-71003RHB | 10 | 15,00 | 14,00 | 13,00 |
| OK-73003RHB | 30/55 | 15,00 | 14,00 | 13,00 |

Dispenser CMS-300

Der CMS-300 ist ein mikroprozessorgesteuertes Dosiergerät mit eingebautem Digitaltimer mit welchem problemlos Pasten und Kleber dispensed werden können. Die Einstellung des Dispensers ist mit hoher Wiederholgenauigkeit über den Druck und die Zeit möglich. Durch die eingebaute Vakuum-Tropfrückholung wird ein Nachlaufen oder Tropfen bei niedrigviskosen Medien verhindert. Ein Druckluftanschluss ist erforderlich.

Merkmale:

Abmessungen 200 x 180 x 90 mm
Eingangsspannung 115 - 240 V AC bei 50 - 60 Hz



| Best.-Nr. | für Kartuschengröße cm ³ | Preis Euro/Stück |
|-----------|--|------------------|
| CMS-300 | Dispenser CMS-300 | 565,50 |
| CMS-800 | Fußschalter | 51,00 |
| CMS-305 | Kartuschenadapter 5 cm ³ | 30,40 |
| CMS-310 | Kartuschenadapter 10 cm ³ | 30,40 |

Fingerschalter

Zum Einsatz mit OKi Dosiersystemen und Kartuschen anstelle des Fußschalters. Kontrolliert den Dosiervorgang über die Fingerspitze.



| Best.-Nr. | Preis Euro/Stück | |
|-----------|------------------|-------|
| | 1 | 5 |
| OK-DX9010 | 75,70 | 74,10 |