

Best.-Nr.	Typ	A mm Ø	B mm	Länge mm	Preis Euro/Stück		
					1	10	50
54471900	XT Adapter M4				6,10	5,90	5,60
54472000	XT Adapter M5				6,10	5,90	5,60
54472100	XT D45		5,0	36,5	10,10	9,80	9,30
54472299	XT Messspitze			40,0	10,60	10,30	9,90

Lötspitzen Typ Weller® RT

Passend für den Weller®-LötKolben WMPR, WXMO

Best.-Nr.	Typ	Abmessung mm	Preis Euro/Stück		
			1	10	50
54460199	RT 1	0.2	30,40	29,40	28,20
54461299	RT 1SC	0.4 x 0.15	30,40	29,40	28,20
54460299	RT 2	0.8	30,40	29,40	28,20
54460399	RT 3	1.3 x 0.4	30,40	29,40	28,20
54460499	RT 4	1.5 x 0.4	30,40	29,40	28,20
54460599	RT 5	0.8 x 0.4	30,40	29,40	28,20
54460699	RT 6	1.2	30,40	29,40	28,20
54460799	RT 7	2.2	30,40	29,40	28,20
54460899	RT 8	2.2 x 0.4	30,40	29,40	28,20
54460999	RT 9	0.8 x 0.4	30,40	29,40	28,20
54461099	RT 10GW	1.2 x 2.0	34,20	33,10	31,70
54461199	RT 11	3.6 x 0.9	37,10	35,90	34,30
54461399	RT	Messspitze	50,40	48,80	46,60

Lötspitzen Typ Weller® XHT

Passend für den Weller®-LötKolben WP200 / WXP200.




Best.-Nr.	Typ	A mm	B mm	Preis Euro/Stück	
				1	10
54480499	XHT C	3,2	1,2	11,60	11,15
54480199	XHT D	5,0	1,2	11,60	11,15
54480299	XHT E	7,5	1,5	11,60	11,15



Best.-Nr.	Typ	Preis Euro/Stück	
		1	10
54480399	Messspitze	18,60	15,95

Lötspitzen Typ Weller® LHT

Passend für den Weller®-LötKolben WSP 150.




Best.-Nr.	Typ	A mm	B mm	Preis Euro/Stück		
				1	10	50
54445599	LHT C	3,2	1,2	9,20	8,90	8,50
54445299	LHT D	4,7	1,8	9,20	8,90	8,50
54445199	LHT E	6,7	1,8	9,20	8,90	8,50
54445099	LHT F	9,3	1,8	9,20	8,90	8,50
54446200	LHT DX	5,0	2,0	9,80	9,50	9,10
54446100	LHT EX	7,0	2,0	9,80	9,50	9,10
54446000	LHT FX	10,0	2,0	9,80	9,50	9,10
54445600	LHT D	45°	abgeschrägt 45°	11,40	11,00	10,60

Plato-Entlötpitzen Typ Weller® DS

Ein nahtloses Stahlrohr verhindert Erosion durch das Lot. Gewinde und Körper sind immunisiert. Anschlussgewinde M5.



Kurze Ausführung

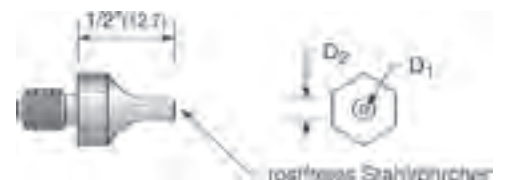

Best.-Nr.	Typ	A mm	B mm	Länge mm	Preis Euro/Stück		
					1	10	50
TM-10	DS-110	0,6	1,7	12,7	5,80	5,30	4,70
TM-12	DS-112	1,0	2,3	12,7	5,80	5,30	4,70
TM-13	DS-113	1,3	2,7	12,7	5,80	5,30	4,70
TM-14	DS-114	2,0	3,2	12,7	5,80	5,30	4,70