

Aluschlauchbrücke DIN 14820


Leichte und handliche Schlauchbrücke mit enormer Tragkraft.

Die Brücken sind durch Gummiprofile gegen seitliches Verschieben gesichert.

Gegen Aufpreis können sie mit axialer Sicherung und Handgriffaussparung geliefert werden (Typ AS).

Merkmale:

- witterungsbeständig
- wartungsfrei
- griffige Lauffläche

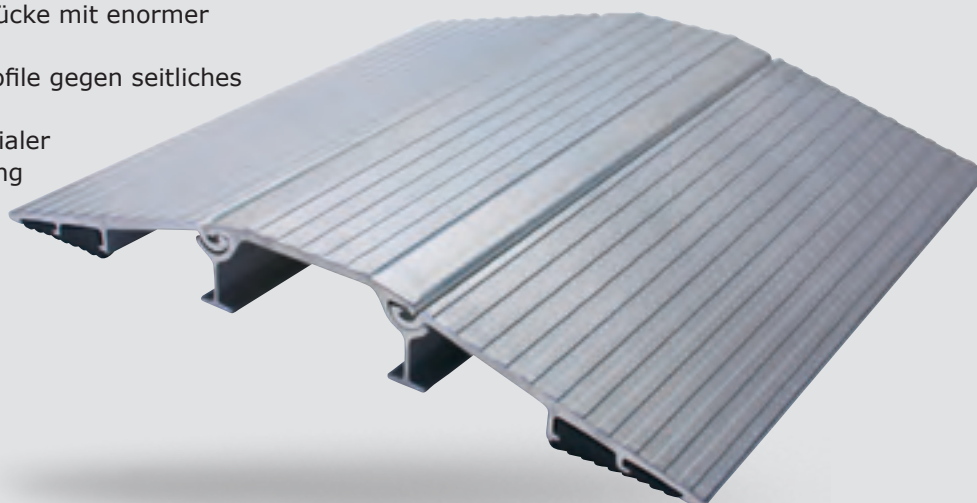

Best. Nr.	Für Schläuche	Abmessung L x B mm	Typ	Gewicht kg
211713	2xB, 2xC, 2xD	745 x 700	AS	22,5
211714	2xB, 2xC, 2xD	745 x 700	normal	22,5
211715	1xA, 2xB, 2xC, 2xD	860 x 600	AS	23,5
211716	1xA, 2xB, 2xC, 2xD	860 x 600	normal	23,5

made in Germany



Holzschlauchbrücke DIN 14820

Für zwei B- oder zwei C-Druckschläuche, aus Fichtenholz, rot lackiert, mit weiß abgesetzten Enden.

Die Gurte aus UV-stabilisiertem Polypropylen sind dauerhaft vernäht und mit rostfreien Nieten und verzinkten Stahlblechen befestigt.

Best. Nr.	Abmessung L x B mm	Gewicht kg
211710	935 x 700	11,5



made in Germany

exklusiv DÖNGES